



2020
Product Catalog
بيان المنتج

www.get-zamzam.com

General Information

- Quality, Reliability and Durability in Building Material.
- Investments in two modern production facilities, located in Aqaba in the south and near Sheikh Hussein Bridge in the north.
- Focus on long lasting production of Silica Sand as a main most important raw material for all products.
- Building loyal, long-lasting relationships with customers and installers, working on both after sales services of the products.
- Support by a strong technical solutions department, to ensure customers offer high quality products.

معلومات عامة

- ← الجودة، الموثوقية والمتانة في مواد البناء.
- ← الإستثمار في منشأتين إنتاجيتين حديثتين في العقبة في جنوب الأردن وقرب جسر الشيخ حسين في شمال الأردن.
- ← التركيز على الإنتاج الدائم وطويل الأمد لرمال السليكا كمواد خام رئيسية لجميع المنتجات.
- ← بناء علاقة مخلصه وطويلة الأمد مع الزبائن بالعمل عل خدمة ما بعد البيع للمنتجات.
- ← الدعم بقسم فني قوي للحلول الفنية للتأكد من حصول الزبائن على منتج ذو جودة عالي.

Environment Commitment

- Raw materials saving and recycling
- Energy saving
- Zero environmental pollution
- Clean and tidy building sites

إلتزام البيئة

- ← توفير المواد الخام وإعادة تدويرها
- ← توفير الطاقة
- ← صفر تلوث بيئي
- ← مواقع العمل الصناعية نظيفة ومرتبطة

Quality Commitment

- Quality management to ensure high quality products which meet European Standards.

إلتزام الجودة

- ← إدارة الجودة لضمان منتجات عالية الجودة تلبى المعايير الأوروبية.

Silica Sand

High-Quality Fine Silica Sands for Advanced Industries

Quartz is the second most common mineral in the Earth's continental crust. Silica Sand is quartz that over time, through the work of water and wind, has been broken down into tiny granules.

Silica sand is used for many different things, such as sand blasting, glass manufacturing, water filtering, concrete and mortar mixing, landscaping and pool installation, as a spread on top of slick roads, as backfill for electrical lines and pipes, in septic tanks, as part of a loam mix, as well as many other.

Industrial sand is used in the production of abrasives, absorbents, ceramics, chemicals, fracking fluid, electronics, filtration media, glass, paint, metal castings, pigments and synthetic fibers, to name just a few of the ways industrial sand touches our lives every day.



رمل السليكا

رمال السليكا الناعمة عالية الجودة للصناعات المتقدمة

الكوارتز ثاني أكثر المعادن شيوعاً على القشرة القارية للأرض. رمل السليكا عبارة عن كوارتز تكسر بفعل حركة المياه والرياح إلى حبيبات صغيرة.

يستخدم رمل السليكا في العديد من الأشياء المختلفة، مثل القذف الرملي، صناعة الزجاج، تصفية المياه، الصبات الخرسانية، برك السباحة، ينثر على الطرق الملساء، ردم خطوط الكهرباء والأنابيب، وفي خزانات الصرف الصحي وفي العديد من الإستخدامات الأخرى.

يستخدم الرمل الصناعي في إنتاج المواد الكاشطة، الماصة، السيراميك، المواد الكيميائية، سائل التكسير، الإلكترونيات، وسائط الترشيح، الزجاج، الطلاء، المسبوكات المعدنية، الأصباغ والألياف الإصطناعية، على سبيل المثال لا الحصر الطرق التي يلمس الرمل الصناعي فيها حياتنا اليومية.









Adhesive Materials
مواد لاصقة

Page **11** الصفحة



Waterproofing Systems
أنظمة العزل المائي

Page **22** الصفحة



Flooring Systems
أنظمة الأرضيات

Page **27** الصفحة



Finishing Products
منتجات التشطيب

Page **30** الصفحة



زَمْزَمْ
ZAM
ZAM  **Adhesive Materials**
مواد لاصقة



BOND100

**Cementitious Adhesive for Bonding Ceramic Tiles
in Internal and External Uses on Walls and Floors**

**دبق (صمغ) بلاط أسمنتي
لصق داخلي خارجي على الأرضية والجدران**

C1T



Description

White tile adhesive based on high-strength Portland white cement (I-52.5), white marble aggregates and special additives to improve adhesion, with improved anti-slip properties.

Usages

A reliable solution for professionals for strong adhesions of ceramic and monocot Tura tiles, and decorative bricks on common Cementitious-based substrates of floor or wall, indoors or outdoors.

Advantages

- Excellent adhesion
- High strength
- Moisture and frost-proof
- Easy to apply – excellent workability
- Indoor and outdoor use
- Incomparable quality of raw materials

إستعمالات

لاصق أبيض للبلاط مبني على الإسمنت البورتلاندي الأبيض (52.5) عالي القوة، ركام الرخام الأبيض والإضافات الخاصة لتحسين الإلتصاق مع تحسين خصائص مقاومة الإنزلاق.

مميزات

حل موثوق للمهنيين المهرة لإلتصاق قوي لبلاط السيراميك وبلاط المونوكوتورا والطوب الزخرفي على الركائز الإسمنتية للأرضية أو الجدران داخليا وخارجيا.

معلومات تقنية

- ← إلتصاق ممتاز
- ← القوة العالية
- ← مقاوم للرطوبة والصقيع
- ← سهولة التطبيق وقابلية عمل ممتازة
- ← للإستعمال الداخلي والخارجي
- ← جودة لا تضاهي للمواد الخام



BOND110

**Cementitious Adhesive for Bonding Ceramic Tiles
in Internal and External Uses on Walls and Floors**

**دبق (صمغ) بلاط أسمنتي
لصق داخلي خارجي على الأرضية والجدران**

C2T



Description

Adherence of marble, stone, mosaic, granite porcelain and ceramic tiles • Interior adherence of porcelain tiles • Adherence on concrete surface, cementitious plaster and building blocks • Designed for covering internal and external floors and walls.

Usages

A reliable solution for professionals. Adherence on concrete surface, cementitious plaster and building blocks. Designed for covering internal and external floors and walls.

إستعمالات

لصق بلاط كراميك، خرسينا وشايش • لصق بلاط البورتسلان – فقط في الداخل • لصق على أسطح الباطون، قسارة وبلوك أسمنتي • إستعمال داخلي وخارجي لتغطية الأرضية والجدران

مميزات

حل موثوق للمهنيين، إلتصاق على السطح الخرساني والجص الإسمنتي وكتل البناء. مصممة لتغطية الأرضيات والجدران الداخلية والخارجية.

Advantages

- Excellent adhesion
- High strength
- Moisture and frost-proof
- Easy to apply – excellent workability
- Indoor and outdoor use
- Incomparable quality of raw materials

معلومات تقنية

- ← إلتصاق ممتاز
- ← القوة العالية
- ← مقاوم للرطوبة والصقيع
- ← سهولة التطبيق وقابلية عمل ممتازة
- ← للإستعمال الداخلي والخارجي
- ← جودة لا تضاهى للمواد الخام



BOND120

Cementitious Adhesive for Thick Bonding of Ceramic Tiles in Internal and External Uses on Walls and Floors

دبق اسمنتي سميك الالتصاق بلاط الرخام يصلح للاستعمال الداخلي والخارجي

C2TE



Description

White Cementitious adhesive, based on high-strength Portland white cement (I - 52.5), reinforced with polymer resins, white marble aggregates and special additives to improve adhesion of marble or granite tiles.

Usages

Strong adhesions of marble or granite tiles with particular features - white or very absorbent marbles that require adhesion materials with advanced characteristics, to protect their surface and colors. Also used for the adhesion of ceramic and low-absorbency tiles, decorative bricks, etc. Can be used on any common cementitious-based substrate, on floors or walls, indoors or outdoors.

إستعمالات

لاصق إسمنتي أبيض، يعتمد على الإسمنت الأبيض عالي القوة (52.5)، مقوى براتنجات البوليمر، ركام الرخام الأبيض والإضافات الخاصة لتحسين إلتصاق الرخام أو بلاط الجرانيت.

مميزات

إلتصاق قوي للرخام وبلاط الجرانيت مع مميزات خاصة - الرخام الأبيض أو الماص للغاية الذي يتطلب مواد لاصقة ذات خصائص متقدمة، لحماية سطحها أو ألوانها. يستخدم أيضاً في لصق البلاط والسيراميك منخفض الإمتصاص، الطوب المزخرف، وما إلى ذلك. يمكن إستخدامه على أي ركيزة إسمنتية شائعة، على الأرضيات أو الجدران، في الداخل أو في الهواء الطلق.

Advantages

- Excellent adhesion
- High strength
- Moisture and frost-proof
- Easy to apply — excellent workability
- Indoor and outdoor use
- Incomparable quality of raw materials

معلومات تقنية

- ← إلتصاق ممتاز
- ← القوة العالية
- ← مقاوم للرطوبة والصقيع
- ← سهولة التطبيق وقابلية عمل ممتازة
- ← للإستعمال الداخلي والخارجي
- ← جودة لا تضاهى للمواد الخام



BOND130

Flexible Modified Cementitious Adhesive

لاصق بلاط إسمنتي ذو مرونة ومعدل

C1TES1



Description

Cementitious white adhesive for all types of tiles, based on high-strength Portland white cement (I-52.5), reinforced with polymer resins, selected white marble aggregates and special additives to improve adhesion of tiles to difficult, absorbent surfaces, where flexible and strong adhesion is required. Proven particularly resistant to humid environment.

Usages

Strong adhesion of all types of ceramic tiles, including nonabsorbent ones, on floors or walls, in dry or wet areas (baths, swimming pools etc.), on floors with under floor heating etc. You can use it on various substrates such as: plaster, concrete, aerated concrete, brick wall etc. For adhesion on gypsum boards or cement sheets, you should first prime the surfaces with acrylic water based primer.

إستعمالات

لاصق أبيض إسمنتي لجميع أنواع البلاط, يعتمد على الإسمنت الأبيض عالي القوة (52.5) مدعم براتنجات البوليمر, يستخدم ركام رخام أبيض محدد وإضافات خاصة لتحسين إلتصاق البلاط على الأسطح الصعبة الماصة, حيث تكون مرنة ويلزم إلتصاق قوي. ثبت مقاومته بشكل خاص للرطوبة.

مميزات

إلتصاق قوي لجميع أنواع بلاط السيراميك, بما في ذلك البلاط غير الماص على الأرضيات أو الجدران, في المناطق الجافة أو الرطبة (الحمامات, برك السباحة إلخ) على الأرضيات ذات التدفئة الأرضية, يمكنك إستخدامه على ركائز مختلفة مثل: الجبس, الخرسانة, الخرسانة الخلوية, وجدران الطوب وغير ذلك. للإلتصاق على ألواح الجبس أو ألواح الإسمنت, يجب عليك أولاً تجهيز الأسطح بإستخدام أكريليك تمهيدي أساس مائي.

Advantages

- Excellent adhesion
- High strength
- Flexible
- No vertical slip of tiles
- Moisture and frost-proof
- Easy to apply — excellent workability
- Indoor and outdoor use
- Incomparable quality of raw materials

معلومات تقنية

- ← إلتصاق ممتاز
- ← القوة العالية
- ← مرن
- ← لا إنزلاق عمودي للبلاط
- ← مقاوم للرطوبة والصقيع
- ← سهولة التطبيق وقابلية عمل ممتازة
- ← للإستعمال الداخلي والخارجي
- ← جودة لا تضاهي للمواد الخام



BOND140

Flexible Modified Cementitious Adhesive

لاصق بلاط إسمنتي ذو مرونة ومعدل

C2TES1



Description

Cementitious white adhesive for all types of tiles, based on high-strength Portland white cement (I-52.5), reinforced with polymer resins, selected white marble aggregates and special additives to improve adhesion of tiles to difficult, non-absorbent surfaces, where flexible and strong adhesion is required. Proven particularly resistant to humid environment.

Usages

Strong adhesion of all types of ceramic tiles, including nonabsorbent ones, on floors or walls, in dry or wet areas (baths, swimming pools etc.), on floors with under floor heating etc. You can use it on various substrates such as: plaster, concrete, aerated concrete, brick wall etc. For adhesion on gypsum boards or cement sheets, you should first prime the surfaces with acrylic water based primer.

إستعمالات

لاصق أبيض إسمنتي لجميع أنواع البلاط, يعتمد على الإسمنت الأبيض عالي القوة (52.5) مدعم براتنجات البوليمر, يستخدم ركام رخام أبيض محدد وإضافات خاصة لتحسين إلتصاق البلاط على الأسطح الصعبة غير الماصة, حيث تكون مرنة ويلزم إلتصاق قوي. ثبت مقاومته بشكل خاص للرطوبة.

مميزات

إلتصاق قوي لجميع أنواع بلاط السيراميك, بما في ذلك البلاط غير الماص على الأرضيات أو الجدران, في المناطق الجافة أو الرطبة (الحمامات, برك السباحة إلخ) على الأرضيات ذات التدفئة الأرضية, يمكنك إستخدامه على ركائز مختلفة مثل: الجبس, الخرسانة, الخرسانة الخلوية, وجدران الطوب وغير ذلك. للإلتصاق على ألواح الجبس أو ألواح الإسمنت, يجب عليك أولاً تجهيز الأسطح بإستخدام أكربليك تمهيدي أساس مائي.

Advantages

- Excellent adhesion
- High strength
- Flexible
- No vertical slip of tiles
- Moisture and frost-proof
- Easy to apply — excellent workability
- Indoor and outdoor use
- Incomparable quality of raw materials

معلومات تقنية

- ← إلتصاق ممتاز
- ← القوة العالية
- ← مرن
- ← لا إنزلاق عمودي للبلاط
- ← مقاوم للرطوبة والصقيع
- ← سهولة التطبيق وقابلية عمل ممتازة
- ← للإستعمال الداخلي والخارجي
- ← جودة لا تضاهي للمواد الخام



BOND150

Flexible High Quality Adhesive for Any Kind of Tile

لاصق بلاط ذو مرونة عالي الجودة لأي نوع من البلاط

C2TES2



Description

White, strong, flexible Cementitious adhesive for demanding applications, based on high-strength white Portland cement (I-52.5) and white marble aggregates. Special additives are also used, to improve adhesion of tiles to difficult, non-absorbent surfaces, where flexible and strong adhesion is required. Proven particularly resistant to humid environments.

Usages

For very strong adhesions of any types of tiles (ceramic tiles or marble /granite tiles), on floors or walls, in dry or wet areas (baths, swimming pools etc.), on floors with under floor heating etc. You can use it on various substrates such as: plaster, concrete, aerated concrete, brick wall etc.

Advantages

- Excellent adhesion
- High mechanical strength
- Moisture and frost-proof (ideal for swimming pools, bathrooms, showers, etc.)
- Suitable for heavy duty surfaces such as business establishments, industries, and etc.
- Easy to apply – excellent workability
- Indoor and outdoor use
- Incomparable quality of raw materials
- No vertical slip of tiles
- Fast application

إستعمالات

مادة لاصقة إسمنتية بيضاء قوية ومرنة للإستخدامات الشاقة، بناءً على إسمنت أبيض عالي القوة (52.5) وركام الرخام الأبيض كما يتم إستخدام إضافات خاصة لتحسين إلتصاق البلاط على الأسطح الصعبة غير الماصة حيث يتطلب إلتصاق من وقوي . ثبت مقاومته بشكل خاص للبيئات الرطبة.

مميزات

للإلتصاقات القوية جداً لأي نوع من البلاط (بلاط السيراميك وبلاط الرخام والجرانيت) على الأرضيات والجدران، في المناطق الجافة أو الرطبة (الحمامات، برك السباحة وما إلى ذلك) في الأرضيات ذات التدفئة الأرضية. يمكن إستخدامه على ركائز مختلفة مثل الجبس، الخرسانة، الخرسانة الخلوية وجدار من الطوب الخ.

معلومات تقنية

- ← إلتصاق ممتاز
- ← عالي القوة الميكانيكية
- ← مقاوم للرطوبة والصقيع مثالي لحمامات السباحة وحمامات الإستحمام وما إلى ذلك.
- ← مناسب للأسطح الثقيلة مثل المؤسسات التجارية والصناعية وما إلى ذلك.
- ← سهولة التطبيق وقابلية عمل ممتازة
- ← مناسب للإستعمال الداخلي والخارجي
- ← جودة لا تضاهي للمواد الخام
- ← لا إنزلاق عمودي للبلاط
- ← سرعة التطبيق



BOND160

White Ready-To-Use Acrylic Adhesive for Bonding Inter Glass Mesh for Internal and External Uses

لاصق أبيض جاهز للإستخدام للربط الشبكي الزجاجي للإستخدامات الداخلية والخارجية



Description

An acrylic adhesive for bonding inter glass mesh in internal and external walls in order to strengthen surfaces, prevent cracks and overcome thermal shocks.

Usages

- Old cracks painted walls
- Plastered walls
- Old coated walls
- Mineral coated walls

Advantages

- Ready to use
- Rejects water
- Very strong adhesive
- Very strong grip to the surface
- Sands against wreathing, peeling, mildew and bacteria

إستعمالات

مادة لاصقة من الأكريليك الأبيض للربط الزجاجي الشبكي في الجدران الداخلية والخارجية من أجل تقوية الأسطح ومنع الشقوق والتغلب على الصدمات الحرارية.

مميزات

- ← التشققات القديمة في الجدران المدهونة
- ← جدران الجبس
- ← الجدران القديمة المغلفة
- ← الجدران المعدنية المطلية

معلومات تقنية

- ← جاهز للإستخدام
- ← يرفض الماء
- ← لاصق قوي جداً
- ← قبضة قوية جداً على السطح
- ← رمل ضد التكلس والتفشير والعفن والبكتيريا



BOND170

White Ready-To-Use Adhesive for Ceramic Tiles and Polystyrene Boards in Internal Walls

لاصق أبيض جاهز للإستخدام لبلاط السيراميك وألواح البوليستيرين في الجدران الداخلية



Description

Acrylic ready to use paste adhesive for 2-7 mm thickness in absorbent and non-absorbent surfaces. Suitable for plaster of tiles such as porcelain and ceramic of which absorbent is greater than 10%.

Usages

- Internal bonding
- Porcelain
- Mosaic
- Ceramic tiles
- Polystyrene
- Gypsum and Cementitious plaster
- Gypsum blocks

Advantages

- Ready to use
- Enables bonding with thin layer
- Dries fast and can resist humidity
- Improved flexibility

إستعمالات

أكريليك جاهز للإستخدام عبارة عن عجينة لاصقة بسماكة 2-7 ملم في الأسطح الماصة وغير الماصة. مناسب للبلاط مثل البورسلان والسيراميك الذي فيه نسبة الإمتصاص أكثر من 10%.

مميزات

- ← الربط الداخلي
- ← البورسلان
- ← الفسيفساء
- ← بلاط السيراميك
- ← البوليستيرين
- ← جدران الجبس والإسمنت
- ← قوالب الجبس

معلومات تقنية

- ← جاهز للإستخدام
- ← يتحقق الربط بطبقة رقيقة
- ← يجف بسرعة ويمكنه مقاومة الرطوبة
- ← تحسين المرونة



BOND180

Colored Joint Filler

حشوة الوصلات الملونة



Description

A thin (1-4mm) colored Joint Filler.

Usages

- Filling joined gaps between tiles
- Filling and sealing in large kitchens, salty and chemical environment
- Food and drug factories
- Tiled roofs
- Unshaded balconies

Advantages

- Easy to clean with water before hardening
- High resistance to chemicals
- High mechanical strength
- Can be washed by spraying pressured steam

إستعمالات


حشوة ملونة رقيقة للوصلات (1-4 ملم).

مميزات

- ← تعبئة الفراغات بين البلاط
- ← تعبئة وختم المطابخ الكبيرة ذات البيئة المالحة والكيميائية
- ← مصانع الغذاء والدواء
- ← الأسقف المبلطة
- ← الشرفات غير المظللة

معلومات تقنية

- ← سهولة التنظيف بالماء قبل التصلب
- ← مقاومة عالية للمواد الكيميائية
- ← قوة ميكانيكية عالية
- ← يمكن غسله عن طريق رش البخار المضغوط

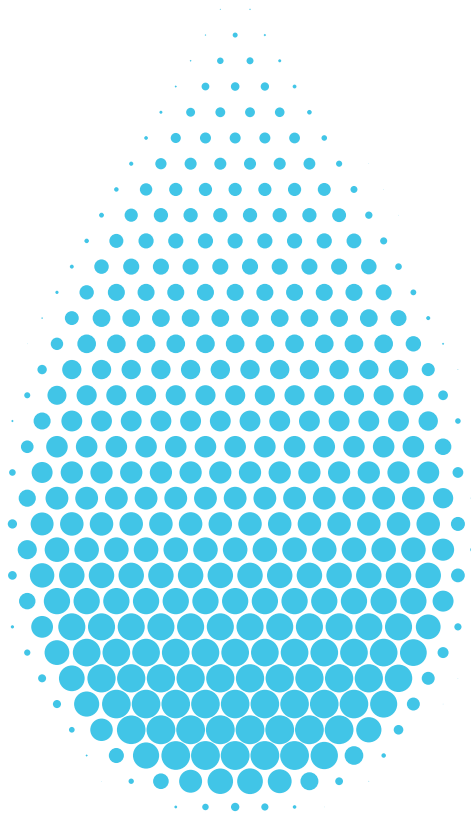

زمام
ZAM **Waterproofing Systems**
زمام **أنظمة العزل المائي**

SEAL500

Cementitious One Component Water Proofing Material Used for Wet Bathrooms

مادة إسمنتية أحادية التركيب تستخدم للحمامات الرطبة



Description

A water proofing system contains cement, aggregates, adhesives and polymeric additives. Combines "positive" and "negative" sealing with excellent adhesion and mechanical properties.

Usages

- Bathrooms and toilet floors
- Planter
- Basements
- Shelters

Advantages

- One component
- Easy and convenient to use
- Excellent as a substrate for adhering C2T type (BOND 110) adhesives.

إستعمالات

نظام عزل للمياه يحتوي على الإسمنت والركام والمواد اللاصقة والإضافات البوليمرية. الجمع بين الإغلاق الإيجابي والسلبي مع إلتصاق ممتاز وخصائص ميكانيكية.

مميزات

- ← أرضيات الحمامات والمراحيض
- ← البلاط
- ← الطوابق السفلية
- ← الملاهي

معلومات تقنية

- ← مركب واحد
- ← سهل الإستخدام ومريح
- ← ممتاز كركيزة لاصقة من نوع C2T.

SEAL510

**Flexible Hydraulic Water Proofing Mortar
for Internal and External Wet Areas**

**مونة هيدروليكية مرنة مقاومة للماء
للمناطق الرطبة الداخلية والخارجية**



Description

A Flexible one component cementitious water proofing system contains cement, aggregates, adhesives and polymeric additives. Combines "positive" and "negative" sealing with excellent adhesion and mechanical properties.

Usages

- Bathrooms and toilet floors
- Planter
- Basements
- Shelters
- Water reserves
- Swimming pools
- Enable transfer water vapor

Advantages

- One component
- Easy and convenient to use
- Excellent as a substrate for adhering C2T type (BOND 110) adhesives.

إستعمالات

نظام عزل مائي مرن مكون من عنصر واحد يحتوي على الإسمنت والركام والمواد اللاصقة والمواد المضافة البوليمرية. الجمع بين الإغلاق الإيجابي والسلبي مع إلتصاق ممتاز وخصائص ميكانيكية.

مميزات

- ← أرضيات الحمامات والمراحيض
- ← البلاط
- ← الطوابق السفلية
- ← الملاجئ
- ← إحتياطات المياه
- ← برك السباحة
- ← يتيح نقل بخار الماء

معلومات تقنية

- ← مركب واحد
- ← سهل الإستخدام ومريح
- ← ممتاز كركيزة لاصقة من نوع C2T.



زمام
ZAM
ZAM  **Flooring Systems**
أنظمة الأرضيات



FLOOR300

Floor Bonding Mortar for Different Kinds of Tiles on Aggregate and Sand Substrate

مونة لاصقة للأرضية لأنواع مختلفة من البلاط على الركام أو على الركيبة الرملية



Description

Floor Bonding Mortar for different kind of tiles on aggregate and sand substrate.

Usages

- Flooring above aggregate or sand substrate.
- Flooring above concrete, cementitious mortar and thin aggregates surfaces.
- Flooring above concrete in showers and other wet rooms.
- Bonding ceramic tiles, porcelain, marble, natural stone.

Advantages

- High pulling strength
- Easy and convenient to use
- Great workability
- Ready to use after adding water only

إستعمالات


مونة لاصقة للأرضية لأنواع مختلفة من البلاط على الركام أو على الركيبة الرملية.

مميزات

- ← الأرضية فوق الركام أو الركيبة الرملية.
- ← الأرضية فوق الخرسانة، الملاط الإسمنتي و إسطح الركام الرقيقة.
- ← الأرضية فوق الخرسانة في الحمامات والغرف الأخرى الرطبة.
- ← ربط بلاط السيراميك، البورسلان، الرخام والحجر الطبيعي.

معلومات تقنية

- ← قوة سحب عالية
- ← سهولة ومريحة للإستخدام
- ← قابلية كبيرة للعمل
- ← جاهز للإستخدام بعد إضافة الماء فقط

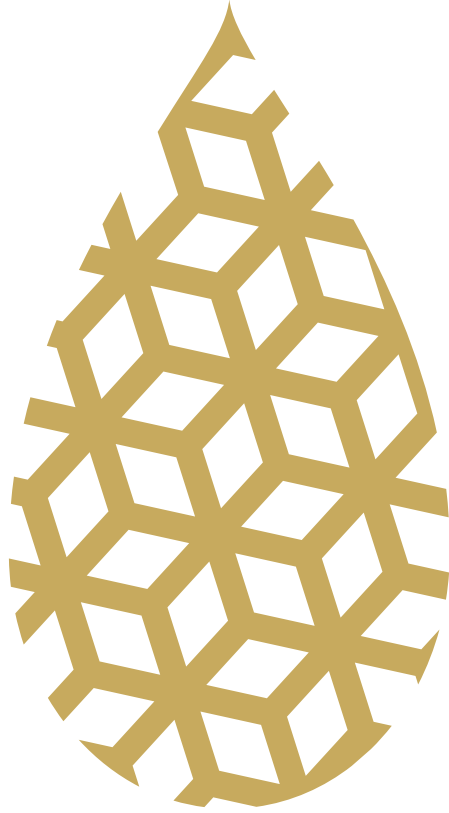

ZAM
ZAM
Finishing Products
منتجات التشطيب



COAT400

Skim Coat

طلاء مقشود



Description

An upper thin layer of plaster on interior and exterior walls. Has a very fine finish.

Usages

- Smoothen concrete, plaster as a preparation for paint.
- Thickness up to 4 mm
- Walls columns, Cementitious plaster
- Interior and exterior uses

Advantages

- Breathing allows transition of water vapor
- Not flammable
- Prevents from water penetration

إستعمالات

طبقة علوية رقيقة من الجبس على الجدران الداخلية والخارجية. له نهاية جيدة للغاية.

مميزات

- ← تنعيم الخرسانة والجبس كإعداد للطلاء
- ← سماكة لغاية 4 ملم
- ← أعمدة الجدران، الجبس الإسمنتي
- ← الإستخدامات الداخلية والخارجية

معلومات تقنية

- ← تنفس يسمح بانتقال بخار الماء
- ← غير قابل للإشتعال
- ← يمنع إختراق الماء



COAT410

Colored Textured Coating

طلاء محكم ملون



Description

Colorful Shlicht having a unique texture based on acrylic polymer that contains fiber and silicone for indoor and outdoor uses. Applicable on a special Primer.

Usages

- Interior and exterior walls
- Applicative on metal, wood, concrete
- Applicative on plaster, cement board

Advantages

- Self-chosen color
- Thermal conductivity: less than 0.0523
- Water repellent
- Flexible
- Bridge over 2mm cracks
- Resistance to U.V rays

إستعمالات

يمتلك الطلاء الملون نسيج فريد من نوعه يعتمد على بوليمر أكريليك يحتوي على ألياف السليكون للإستخدامات الداخلية والخارجية. قابل للتطبيق على بوليمر خاص.

مميزات

- ← الجدران الداخلية والخارجية
- ← قابل للتطبيق على المعادن والخشب والخرسانة
- ← قابل للتطبيق على ألواح الجبس وإسمنت

معلومات تقنية

- ← لون مختار ذاتياً.
- ← الموصلية الحرارية أقل من 0.0523
- ← طارد للماء
- ← مرن
- ← جسر فوق 2ملم تشققات
- ← مقاوم للأشعة فوق البنفسجية



TCOAT420

Colored Thermal Insulation Textured Coating
طلاء عازل حراري ملون



Description

Colorful Hot-Cold isolated Shlicht. Contains a unique Gel which prevents transition of hot and cold waves from penetrating through walls and maintaining room Temperature for a long period of time.

Usages

- Interior and exterior walls
- Applicative on metal, wood, concrete
- Applicative on plaster, cement board

Advantages

- Self-chosen color
- Thermal conductivity: less than 0.0523
- Water repellent
- Flexible
- Bridge over 2mm cracks
- Resistance to U.V rays

إستعمالات

طلاء ملون عازل حامي - بارد . يحتوي على جل فريد من نوعه يمنع إنتقال الموجات الساخنة والباردة من إختراق الجدران والحفاظ على درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة من الزمن.

مميزات

- ← الجدران الداخلية والخارجية
- ← قابل للتطبيق على المعادن والخشب والخرسانة
- ← قابل للتطبيق على ألواح الجبس وإسمنت

معلومات تقنية

- ← لون مختار ذاتياً.
- ← الموصلية الحرارية أقل من 0.0523
- ← طارد للماء
- ← مرن
- ← جسر فوق 2ملم تشققات
- ← مقاوم للأشعة فوق البنفسجية



TCOAT440

Thermal Coating for Roofs
طلاء حراري للأسقف



Description

Acrylic coating based on thermal technology which enables significant energy saving.

Usages

- Isolating Roofs
- Applicable on concrete, pitch, metal, wood

Advantages

- Extreme isolation ability
- Hot-Cold
- Easy to apply
- Ready to use
- Water repellent

إستعمالات

طلاء أكريليك يعتمد على التكنولوجيا الحرارية مما يؤمن توفيراً كبيراً في الطاقة.

مميزات

- ← الأسقف المعزولة
- ← قابل للتطبيق على الخرسانة، الزفتة، المعادن، الخشب

معلومات تقنية

- ← قدرة عزل قصوى
- ← ساخن – بارد
- ← سهل التطبيق
- ← جاهز للإستخدام
- ← مضاد للماء



تسويق :
رام الله ، شارع الإرسال
عمارة الفارس والنبالي

هاتف: 0597615296 | 0549019596
info@get-zamzam.com

www.get-zamzam.com